



Ленточный конвейер DTII/DTII(A)





Ленточный конвейер DTII/DTII(A)

Описание:



Ленточные конвейеры DTII, DTII(A) являются универсальным серийным изделием для транспортировки разного вида сыпучих и штучных материалов с насыпной плотностью 500-2500кг/м³, при рабочей температуре -20-40°С. Если имеются такие требования к рабочей среде как: жаростойкость, морозостойкость, коррозионная стойкость, взрывобезопасность и огнеустойчивость, необходим выбор специальной резиновой ленты и применение соответствующих защитных мер.

г. Иркутск
ул. Красноказачья, д. 127
users@techeng sys.co m
+7 (395) 272 -83- 22
teswor k.com





Ленточный конвейер DTII/DTII(A)

Область применения

Широко применяется в металлургической, угольной, горной, энергетической, строительной, химической, легкой, продовольственной и механической промышленности, а также в портах и гаванях.



г. Иркутск
ул. Красноказачья, д. 127
users@techeng sys.co m
+7 (395) 272 -83- 22
teswor k.com





Ленточный конвейер DTII/DTII(A)

Параметры:


Модель	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4	4.5	5.0	5.6	6.5	
500	69	87	108	139	174	217							
650	127	159	198	254	318	397							
800	198	248	310	397	496	620	781						
1000	324	405	507	649	811	1014	1278	1622					
1200		593	742	951	1188	1486	1872	2377	2674	2971			
1400		825	1032	1321	1652	2065	2602	3304	3718	4130			
1600					2186	2783	3444	4373	4920	5466	6122		
1800					2970	3494	4403	5591	6291	6989	7829	9083	
2000					3470	4338	5466	6941	7808	8676	9717	11277	
2200								6843	8690	9776	10863	12166	14120
2400								8289	10526	11842	13158	14737	17104

г. Иркутск
ул. Красноказачья, д. 127
users@techeng-sys.com
+7 (395) 272 -83-22
teswork.com





Ленточный конвейер DTII/DTII(A)

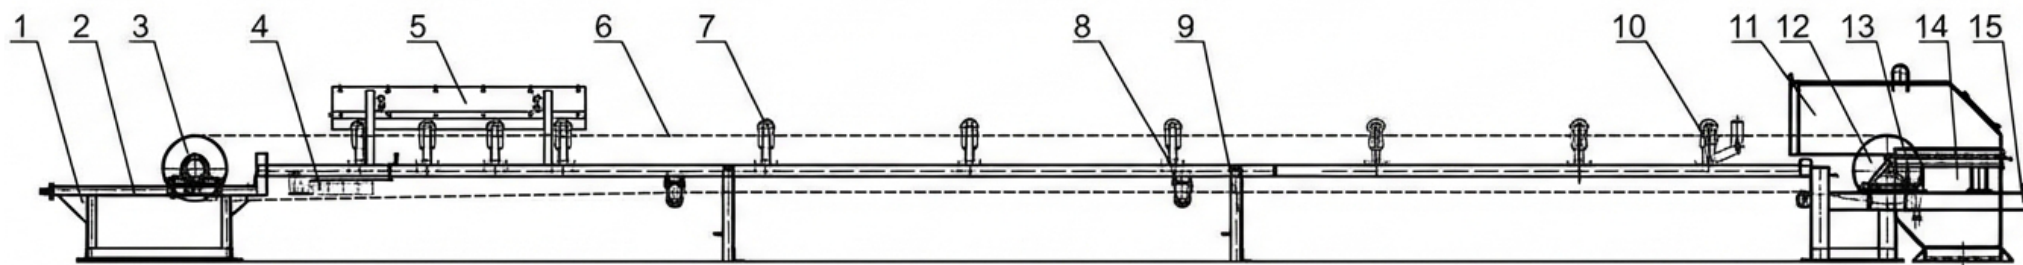

1. Задний кронштейн 2. Винтовое натяжное устройство 3. Отклоняющий барабан (заднего ролика) 4. Скребок для очистки мертвых зон ленты 5. Направляющий лоток 6. Конвейерная лента 7. Кронштейн верхнего паза 8. Нижний параллельный ролик 9. Опорные ножки 10. Опора поддерживающего ролика с защитой от отклонения 11. Головной кожух 12. Приводной барабан 13. Пружинный скребок для очистки ленты 14. Головная воронка 15. Передний кронштейн

1. Приводной барабан 2. Головной кожух 3. Конвейерная лента 4. Кронштейн верхнего паза 5. Промежуточная рама 6. Направляющий лоток 7. Отклоняющий барабан 8. Задний кронштейн 9. Скребок для очистки ленты мертвых зон 10. Нижний параллельный ролик 11. Опорные ножки промежуточной рамы 12. Передний кронштейн 13. Пружинный скребок для очистки ленты 14. Головная воронка

г. Иркутск
ул. Красноказачья, д. 127
users@techeng sys.co m
+7 (395) 272 -83- 22
teswor k.com

